



### Merkmale

- 7" Kapazitiver Touchscreen
- zusätzliche IP Kameras anbindbar
- Anbindung von Alarmmeldern
- SD-Kartenslot (MicroSD, max 32GB)
- Videomailbox & Schnappschuss bei Abwesenheit



### Technische Daten

Model	AV-2DI-11XV2
-------	--------------

### System

Prozessor	Embedded Micro Processor
-----------	--------------------------

Betriebssystem	Embedded LINUX OS
----------------	-------------------

### Video

Video Kompression	H.264
-------------------	-------

### Audio

Audio Kompression	G.711
-------------------	-------

Audioeingang	Integriertes Mikrophon
--------------	------------------------

Audioausgang	Eingebauter Lautsprecher
--------------	--------------------------

### Display

Auflösung	800x480 Pixel
-----------	---------------

### Nutzung

Eingabe	Touch buttons und Touchscreen
---------	-------------------------------

### Weitere Anschlüsse

Alarm Eingang	6
---------------	---

Alarm Ausgang	1
---------------	---

RS485	1
-------	---

### Netzwerk

Ethernet	2-Draht (BUS)
----------	---------------


Netzwerkprotokoll	TCP/IP
-------------------	--------

### Allgemein


SD-Kartenslot	Micro SD, Max 32GB
---------------	--------------------

Installation	Aufputz
Strom	Versorgung über AV-2DZ-11V2
Verbrauch	Im Betrieb ≤7W
Arbeitstemperatur	-10°C to +55°C
Luftfeuchtigkeit	10%RH-90%RH
Abmessungen	200.5mm×136.5mm×22mm
Gewicht	0.8kg

## Abmessungen

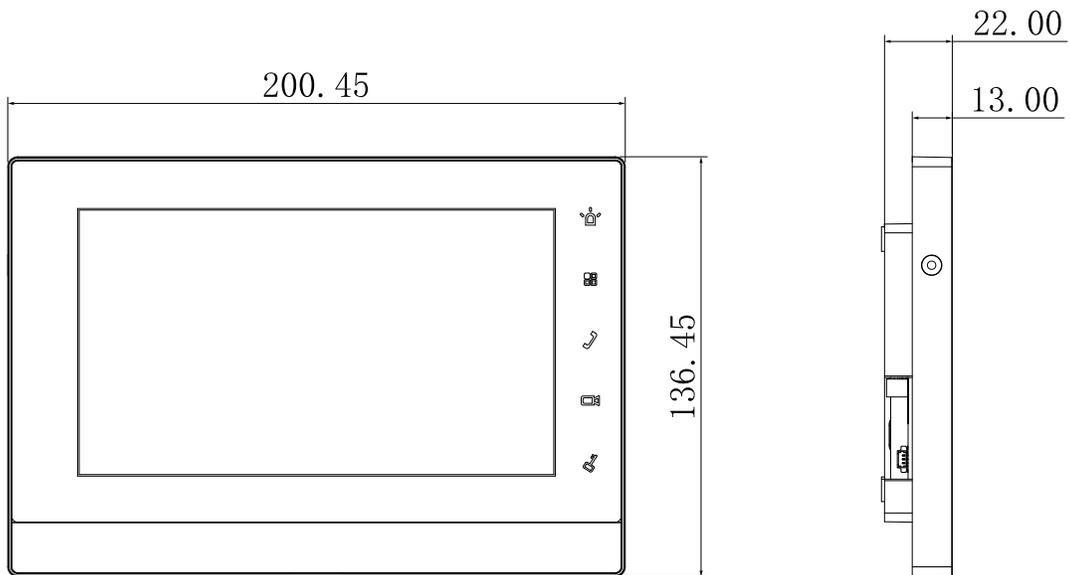

## Installationsempfehlung

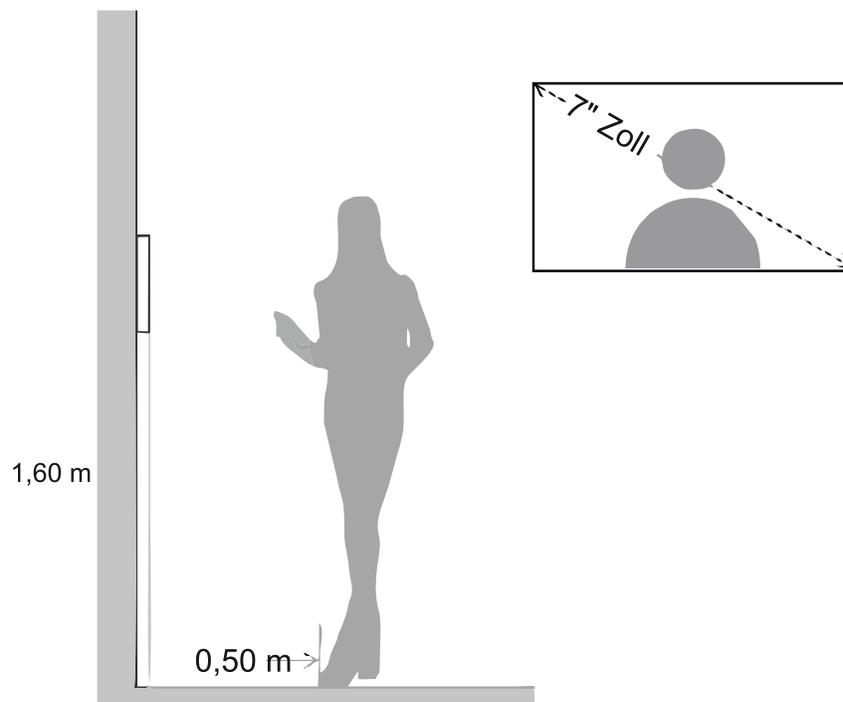

GOLIATH INTERCOM

Elisabeth-Selbert-Str. 19b  
40764 Langenfeld